


BAUDOIN 6M16G220/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

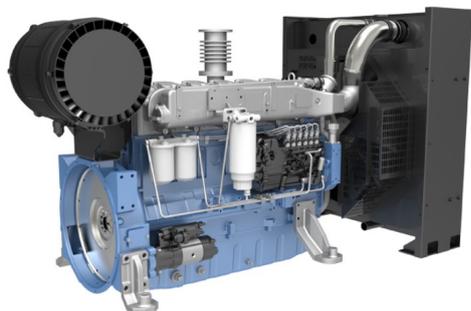

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	200
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	115
Ёмкость масляной системы (л)	24
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	193.9
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/11.5#, SAE1#/14#.
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1525x730x1063
Масса, кг	1050
Вес брутто (кг)	1051
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/40c36d3c-9148-11e7-9493-00155d030626.jpg

Артикул: 017200

Гарантия: мес.