



BAUDOUIN 4M11G110/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

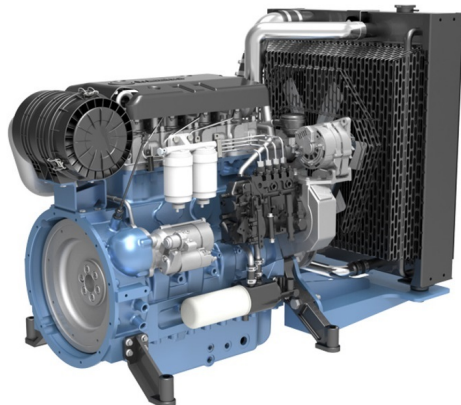

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	108
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	10
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	199.2
SAE (маховик / картер маховика)	3/11,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1020x552x1015
Масса, кг	580
Вес брутто (кг)	581
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e422b9f7-da55-11e7-8abc-00155d030626.jpg

Артикул: 017915

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.