



BAUDOUIN 6M26G550/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

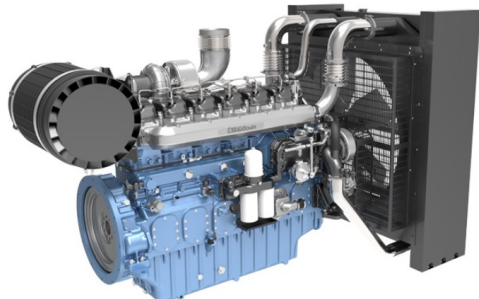

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	440
Мощность максимальная, кВт	484
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	15,7:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	118.2
Ёмкость масляной системы (л)	50
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.3
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200.2
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2260x1220x1545
Масса, кг	1900
Вес брутто (кг)	1901
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/7b30a337-da56-11e7-8abc-00155d030626.jpg

Артикул: 017920

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.