


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-150С-Т400 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

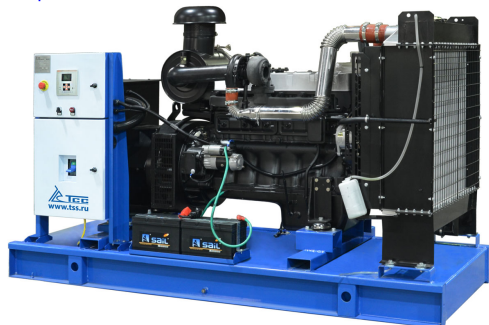

Артикул: 025118

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 150 кВт (187,5 кВА) и максимальной мощностью 165 кВт (206,2 кВА).

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	150
Мощность номинальная, кВА	187,5
Мощность максимальная, кВт	165
Мощность максимальная, кВА	206,2
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	270
Объём системы охлаждения (л)	45
Объём топливного бака (л)	375
Расход топлива при 50% мощности л/ч	23
Расход топлива при 75% мощности л/ч	34
Расход топлива при 100% мощности л/ч	44
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/24
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	535, 780x840
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2500x980x1500
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 170 6LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	187
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	7,69
Емкость масляной системы (л)	25
Мощность генератора, кВт	150
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1460
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов