ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-40С-Т400-1РМ7

Карточка товара на сайте tss.ru

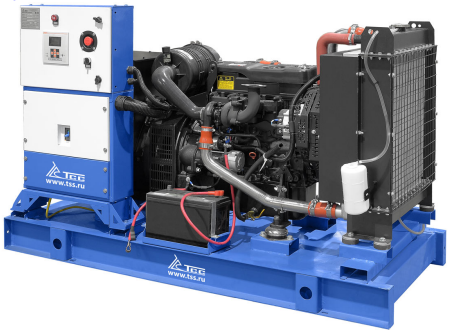

Артикул: 025738
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 44 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Weichai WP2.3D48E200
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	40
Мощность номинальная, кВА	50
Мощность максимальная, кВт	44
Мощность максимальная, кВА	55
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	72
Объём системы охлаждения (л)	19
Объём топливного бака (л)	147
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч	10.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	18.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	395, 610*550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1800x800x1100
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP2.3D48E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	48
Рабочий объём двигателя (л)	2.3
Емкость масляной системы (л)	8
Мощность генератора, кВт	40
КПД генератора, %	88
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	660
Вес брутто (кг)	661
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	150
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов