


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1000С-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

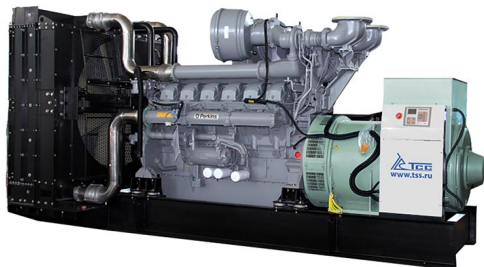

Артикул: 029855

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1100 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Perkins 4012-46TWG2A

Генератор: Evotec TCU428E (1000 кВт SAE 0/18)

Гарантия: мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1000
Мощность номинальная, кВА	1250
Мощность максимальная, кВт	1100
Мощность максимальная, кВА	1375
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2000
Объем системы охлаждения (л)	201
Расход топлива при 50% мощности л/ч	143
Расход топлива при 75% мощности л/ч	196
Расход топлива при 100% мощности л/ч	259
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4650x1870x2580
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 4012-46TWG2A
Мощность двигателя максимальная, кВт	1166
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	45,84
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	177
Мощность генератора, кВт	1000
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	9000
Вес брутто (кг)	9001