


## CUMMINS КТАА19-G6A

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

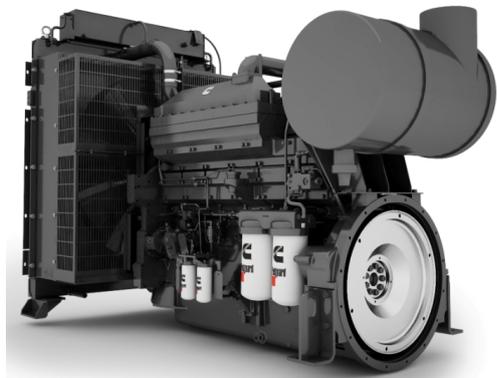

### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	610
Частота вращения двигателя, об/мин	1 500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	159
Ход поршня (мм)	159
Степень сжатия в цилиндрах	13,9:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	50
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	35
Пусковое устройство (стартер)	электростартер
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	216
Масса, кг	1965
Вес брутто (кг)	2000

Артикул: 038821  
Гарантия: мес.