


BAUDOUIN 16M55G4000/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

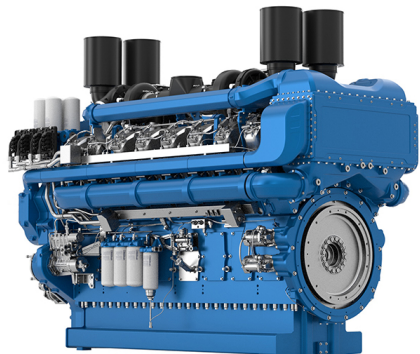

Артикул: 042478

Гарантия: мес.

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	3600
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	180
Ход поршня (мм)	215
Степень сжатия в цилиндрах	16,5:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Регулятор оборотов	электронный блок управления (система впрыска Common Rail)
Уровень шума (dB/7м)	124.2
Ёмкость масляной системы (л)	582
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 2х10 кВт
Система впуска воздуха	турбокомпрессор с охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.4
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	192.2
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 00/21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4161x1953x2468
Масса, кг	11500
Вес брутто (кг)	11600
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/1ec44cad-f56e-11ed-810a-d16ac4a1e30e.jpg