ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-100С-Т400-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

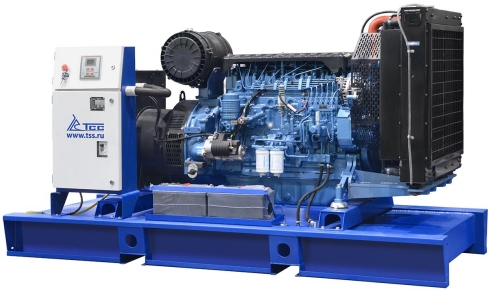

Артикул: 045667
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 110 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Baudouin 6M11G150/5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 140TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Moteurs. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 140TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	100
Мощность номинальная, кВА	125
Мощность максимальная, кВт	110
Мощность максимальная, кВА	137.5
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	180
Объём системы охлаждения (л)	28
Объём топливного бака (л)	260
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	15.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	23.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	30.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6CT-90
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	585,710x856
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2451x1050x1471
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	12000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M11G150/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	140
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	6.75
Емкость масляной системы (л)	16
Мощность генератора, кВт	100
КПД генератора, %	91
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Масса, кг	1363
Вес брутто (кг)	1364
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов