ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-600С-Т400-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

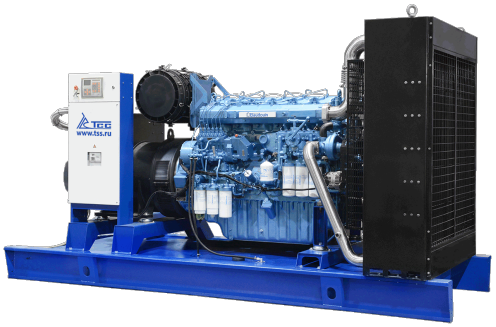

Артикул: 045688
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 660 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Baudouin 6M33G825/5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 830TS серии Premium производится на базе оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Moteurs. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 830TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов.Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1080
Объём системы охлаждения (л)	115
Объём топливного бака (л)	1050
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	70
Расход топлива при 75% мощности л/ч	105
Расход топлива при 100% мощности л/ч	143
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6CT-190
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	88
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	535, 1430x1600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3700x1600x2200
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin 6M33G825/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	725
Рабочий объём двигателя (л)	19.6
Емкость масляной системы (л)	60.5
Мощность генератора, кВт	600
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	4950
Вес брутто (кг)	4951
Комплектация	Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	320
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов