


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-80С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

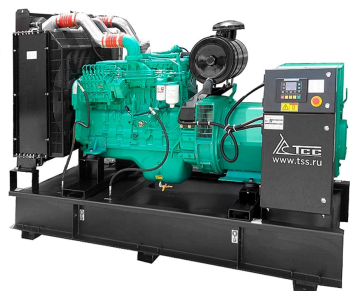

Артикул: 045712

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 88 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-80 SAE 3/11,5 (M1)

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор ТСС 110TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор ТСС 110TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 115 |
| Объем системы охлаждения (л) | 22.4 |
| Объем топливного бака (л) | 265 |
| Топливный сепаратор | да |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 16.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 22.3 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.6 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Аh/V | 2*80/12 |
| Исполнение | Открытое |
| Уровень шума (дБ/7м) | 98 |
| Глушитель | промышленный |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 626, 650X680 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2160x900x1500 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins 6BT5.9-G1 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 92 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 5,9 |
| Емкость масляной системы (л) | 16.4 |
| Мощность генератора, кВт | 80 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 1160 |
| Высота рамы (мм) | 310 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |