


CUMMINS KTA50-G16A

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

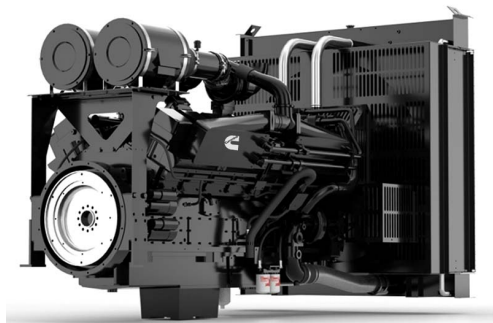

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	1760
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	159
Ход поршня (мм)	159
Степень сжатия в цилиндрах	14,7:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	235
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер
Система впуска воздуха	с турбокомпрессором и охладителем наддувочного воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	204
Масса, кг	5410
Вес брутто (кг)	5712

Артикул: 052109

Гарантия: мес.