


ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-2000С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

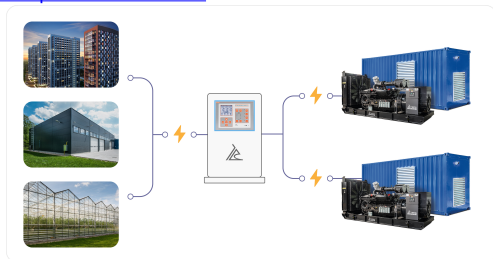

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	2000
Мощность номинальная, кВА	2500
Мощность максимальная, кВт	2200
Мощность максимальная, кВА	2750
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	3608
Объем системы охлаждения (л)	248
Расход топлива при 50% мощности л/ч	278
Расход топлива при 75% мощности л/ч	398
Расход топлива при 100% мощности л/ч	522
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA50-G3
Мощность двигателя максимальная, кВт	1429
Рабочий объем двигателя (л)	50,3
Емкость масляной системы (л)	178
Мощность генератора, кВт	1000
КПД генератора, %	95,1
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Вес брутто (кг)	21000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 052414

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2200 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA50-G3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 1000 кВт на Cummins это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, там, где недопустим перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы