


## YUCHAI YC16TAA600-G20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

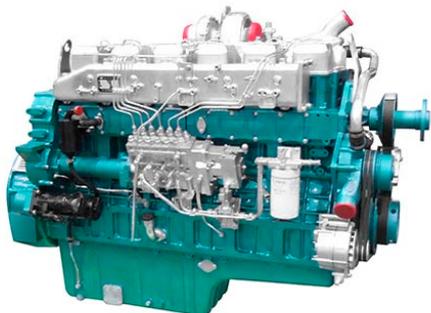

Артикул: 053252  
Гарантия: мес.

### Технические характеристики

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Мощность максимальная, кВт         | 441   |
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500  |
| Тактность двигателя                | 4   |
| Количество цилиндров               | 6   |
| Расположение цилиндров             | рядное  |
| Диаметр цилиндра (мм)              | 145   |
| Ход поршня (мм)                    | 165   |
| Степень сжатия в цилиндрах         | 15:1  |
| Регулятор оборотов                 | электронный   |
| Уровень шума (дВ/7м)               | 102   |
| Ёмкость масляной системы (л)       | 56  |
| Рекомендуемый тип масла            | SAE 15W40/10W30   |
| Зарядный генератор (А)             | 55  |
| Пусковое устройство (стартер)      | электростартер 24В  |
| Система впуска воздуха             | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха   |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч)    | 0.2   |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч)  | 204.5   |
| SAE (маховик / картер маховика)    | SAE 1/14  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)     | 2488x1240x1688  |
| Масса, кг                          | 1980  |
| Вес брутто (кг)                    | 2078  |
| Внешняя ссылка на изображение      | <a href="http://1c-upload.tss.ru/e014004f-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/e014004f-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg</a> |