


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-280С-Т400-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

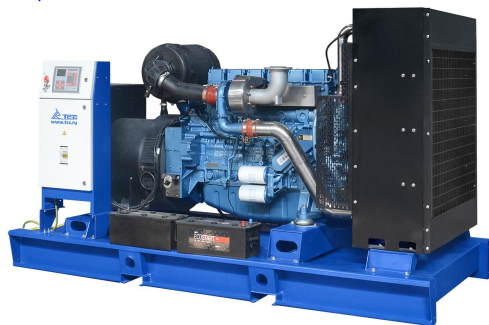

Артикул: 054177
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 308 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-280(E) SAE 1/14
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	280
Мощность номинальная, кВА	350
Мощность максимальная, кВт	308
Мощность максимальная, кВА	385
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	505
Объем системы охлаждения (л)	110
Объем топливного бака (л)	550
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	40.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	60.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	82.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ190
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дВ/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3075x1400x1710
Производитель двигателя	Vaudouin
Двигатель	Vaudouin 6M21G400/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	385
Рабочий объем двигателя (л)	12.54
Емкость масляной системы (л)	36
Мощность генератора, кВт	280
КПД генератора, %	93,5
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Масса, кг	2410
Вес брутто (кг)	2420
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов