


HYUNDAI DOOSAN P222FE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

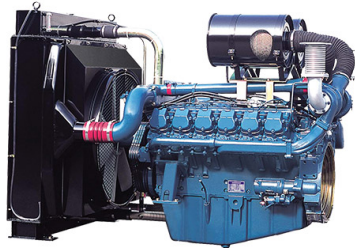

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Мощность номинальная, кВт | 569 |
| Мощность максимальная, кВт | 612 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 128 |
| Ход поршня (мм) | 142 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 14,2:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7 |
| Зарядный генератор (А) | 45 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40, API CH-4 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Максимальный расход масла (г/ч) | 582 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 40 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | 915, ременной |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 1650 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1698×1389×1281 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |

Артикул: 999783

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: P222FE; Вид топлива: Дизельное; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V-образное; Система впуска воздуха: С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха; Тип системы охлаждения: Жидкостное; Рабочий объём двигателя (л): 21.927; Диаметр цилиндра (мм): 128; Ход поршня (мм): 142; Степень сжатия: 14.2 : 1; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Макс. мощность Standby (кВт): 612; Регулятор частоты вращения: Электронный;